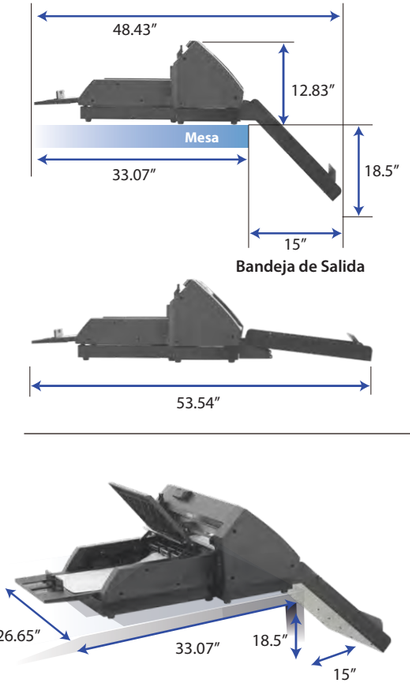
# CE8000-ASF FICHA TECNICA

GRAPHTEC
PRECISION CUTTING SOLUTIONS

| UNIDAD | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| **CE8000 - Auto Sheet Feeder**<br> | Tamaño de Material Compatible | 8.5″ x 11″ / 11″ x 17″ / 12″ × 18″ and 13″ x 19″<br>(Alimentado en forma horizontal) |
| | Capacidad de Bandeja de Salida | Hasta 150 hojas o 1.125″ de Altura<br>(Varía según el tipo, grosor y condición de material) |
| | Fuente de Poder | Del CE8000 |
| | Ambiente Operativo | Temperatura: 50 a 95° F<br>Humedad: 35 a 75 % RH (no-condensado) |
| | Dimensiones | Montado con la Bandeja de Salida a 45°, 26.65″ x 48.43″ x 12.83″<br>Montado en forma Plana: 26.65″ x 53.54″ x 12.83″<br>El CE8000-40 se podrá colocar en la orilla de la mesa como se ve en la Ilustración. |
| | Máquina y Caja | 24″ x 21″ x 17″ (unicamente alimentadora)<br>47lbs |
| | Peso | Total: 54.67 lbs (25 Kg) Unidad de Corte: 24.25 lb<br>Alimentador: 15.87 lbs \| Bandeja de Salida: 13.23 lbs |
|  | Config. de Condiciones | Dual-2 Usuarios / 8 Configuraciones de Condiciones separadas. |
| | Material Compatible | Hasta 350 g/m 2<br>(Gramos de material que puede ser manejado por el sistema alimentador automático) |
| | Resolución Programable | GP-GL TM mode: 0.1/0.05/0.025/0.01mm<br>HP-GL *3:0.025mm |
| | Display LCD | Pantalla Táctil (240-dot X 128-dot) |
| | Código de Barras/DATALINK | SI |
| | Compatible Standards | Main body : cNus(UL / cUL), CE mark, FCC |
| | | AC adapter : UL, cUL, CE mark, FCC, PSE, CCC |
| **Software de Corte Digital** | OS Soportado | Mac OS 10.13 / Windows 10, 8.1, 7 |
| | Software de Diseño Plug -ins | Cutting Master 5 Plugin para Adobe Illustrator 24 / Mac & PC<br>CorelDraw Studio 24 Y arriba para PC solamente.<br>Software Independiente Graphtec Studio 2 / Mac & PC |
| **Especificaciones de Corte** | Velocidad de Corte | Max. 24″/s (600mm/s) en todas direcciones |
| | Aceleración | Max. 21.2 m/s$^2$ (2.2G) en una dirección de 45° |
| | Fuerza de Corte | Max. 450 gf (4.41 N) con CE8000-40 |
| | Interface | USB 2.0 • Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX • Wireless LAN* |
| | Fuente de Poder | 100 a 240 V AC *accesorio opcional |
| | Consumo de Energía | Hasta 100W |
| | Compatible Standars | UL, cUL, CE mark, RoHS Directive |

**PRESIONA PLAY**
**APRENDE**

**Videos Tutoriales Graphtec** son una serie de videos didácticos de entrenamiento que son clave para la comprensión completa de las máximas capacidades del Alimentador Automático de Hojas CE8000-ASF. Características Avanzadas y Accesorios Opcionales son también demostrados con mayor profundidad de manera que usted pueda estar completamente entrenado y listo para incrementar su productividad dominando todas las características y utilizando todo el potencial de su versátil sistema de corte.

**⚠California Proposition 65 WARNING**
WARNING: This product can expose you to chemicals including Tetrabromobisphenol A (TBBPA), which is known to the State of California to cause cancer.
For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov

rev 10-26



GRAPHTEC
PRECISION CUTTING SOLUTIONS

# CE8000-ASF

## AUTO SHEET FEEDER UNIT

CE8000-ASF




8½″ x 11″
11″x 17″
12″x 18″
13″x 19″

**4 SEGUNDOS PROMEDIO EN VELOCIDAD DE CARGA DE MATERIAL***
*no incluye tiempo de corte

## Unidad de Alimentacion de alto Volumen y Corte de Hojas

**UNIDAD ASF**



**PLOTTER DE CORTE CE8000-40**



**CAPACIDAD DE 150 HOJAS***
*depende del grosor del material

NUEVO

GRAPHTEC

# CE8000-ASF

## CORTE ETIQUETAS Y AHORRE TIEMPO

**Presentamos el Graphtec CE8OOO-ASF**, un sistema de alimentación automático altamente eficiente y versátil diseñado para optimizar sus operaciones de corte. Nuestra unidad de alimentación automática recién diseñada funciona en perfecta sincronización con nuestra cortadora de la serie **CE8000** para una producción rápida y de alto volumen.

Es compatible con diversos materiales, incluidos papel, vinilo, medios sintéticos y cartulina de hasta 18 pt en tamaños que van desde **8.5 x 11" hasta 13x19"**.

Diseñado para una alimentación continua, el mecanismo avanzado de Graphtec minimiza la desviación y asegura una alimentación recta, adaptándose sin esfuerzo a una variedad de materiales. El sistema CE8000-ASF es la solución perfecta para tareas de corte de alto volumen y alta precisión, lo que es clave para mejorar la productividad y eficiencia en su flujo de trabajo.

La bandeja de salida es ajustable, lo que le permite configurarla en un ángulo de 45° o plana para un manejo óptimo de los materiales.

Con su funcionamiento sin supervisión, puede cargar hasta **150 hojas** (dependiendo del grosor del material) y alejarse, permitiendo que el sistema complete sus tareas sin necesidad de supervisión.

El sistema utiliza **Graphtec Datalink**, un proceso basado en códigos de barras para corte continuo, lo que lo hace ideal para la producción por proyectos de alto volumen.

Una **Interfaz de Pantalla Táctil** fácil de usar garantiza una configuración rápida y una operación sencilla. Las opciones de conectividad incluyen Ethernet, USB para conexión directa a una computadora o memoria USB y **LAN Inalámbrica Opcional.**

**El CE8OOO-ASF** puede leer hasta 4 marcas de registro en la primera hoja y continuar cortando el material solamente leyendo una o dos marcas opcionales para una alineación precisa y una exactitud de corte.

**Manejo de Variedad de Papel:** Capaz de procesar una amplia gama de materiales, desde vinilo hasta cartulina de 18 pt con mínima desviación, gracias al innovador mecanismo de alimentación de Graphtec.

**Datos Variables y en Serie con el software Graphtec Studio 2:**
El procesamiento de datos variables y en serie utilizando nuestro software de diseño **Graphtec Studio 2** le permite producir etiquetas personalizables de alto volumen de manera eficiente, asegurando trazabilidad y unicidad.

Agilice sin esfuerzo su flujo de trabajo de corte con el **CE8000-ASF**, combinando fiabilidad y facilidad de uso para una experiencia de usuario superior. Ya sea que esté trabajando con papel estándar o materiales más especializados, el CE8000-ASF está diseñado para ofrecer resultados de precisión siempre.

## *Características Importantes*




**NUEVO PANEL TÁCTIL con TECLAS MECÁNICAS**




**Sistema de Código de Barras DATA LINK**




**Velocidad de Carga Automática de 4 seg.***




**Marcas de registro para corte Preciso**




**Datos Variables y en Serie**

# PRECISION CUTTING SOLUTIONS




**150 Hojas** *

**450 gf** Fuerza de Corte
**24"sec** Velocidad de Corte

**Alta Capacidad de Carga de Material:**
Capacidad de 150 hojas* ideal para trabajos de alto volumen.

*depende del grosor del material




**Bandeja de Salida Ajustable:**
La bandeja de salida puede ser configurada en un ángulo de 45° o plana para mayor conveniencia

**Operación sin Supervisión:**
Diseñada para un uso continuo sin supervisión, permite a los usuarios enfocarse en otras tareas.

**Notificación por Correo Electrónico:** Las notificaciones de finalización de trabajos y errores pueden enviarse a los usuarios por correo electrónico.

## *Software de Diseño y Plug-in Incluido:*

Especializado software de diseño y plug-in proporciona todas las herramientas necesarias para crear productos elegantes y profesionales.

- **Cutting Master 5 Plug-in:**
  Adobe Illustrator (PC / MAC)
  CorelDRAW (PC)
- **Graphtec Studio 2:**
  Software de Diseño - PC / MAC
- **Windows Driver**

GARANTIA CE8000: **1 AÑO STANDARD / 3 AÑOS***
GARANTIA ALIMENTADOR: **1 AÑO STANDARD**
*con registro

## *ACCESORIOS INCLUIDOS*

**Cuchilla:**
CB09UB



**Portacuchillas:**
PHP33-CB09N-HS

## *ACCESORIOS DISPONIBLES PARA COMPRA*

**Cuchilla:**
CB15UB



**Portacuchillas:**
PHP33-CB15N-HS



**KIT Anti-Estática**

## *MATERIALES Y SUSTRATOS*

- Papel
- Cartulina
- Vinil Adhesivo
- Vinil Sintético
- Película PET
- Película Maylar
- Película Lexan
- Papel Holográfico

## *APLICACIONES*




POP Display



Personalización Textil




Cajas de Regalo




Empaque



Tarjetas de Presentación




Etiquetas Personalizadas